


电小二 户外电源



用户指南

电小二户外电源 1000 Plus

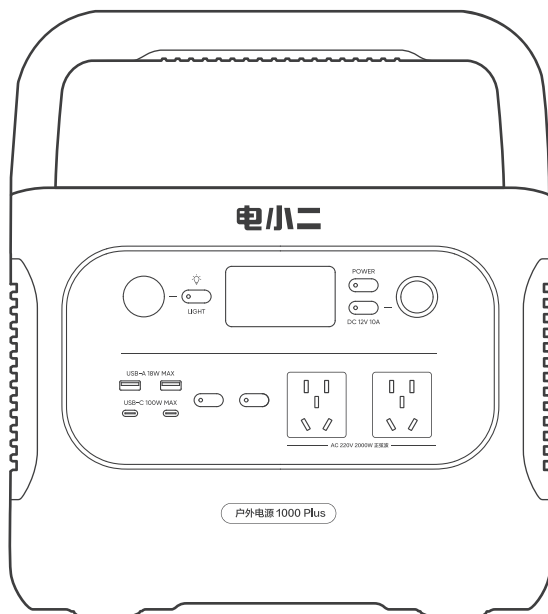

感谢您选择购买电小二产品。

在使用之前请您务必仔细阅读本用户指南，按照指引正确使用并妥善保管。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新改版或终止请以官方发布最新通知为准。

您现在可以通过微信注册您的产品，激活质保服务。注册过程轻松快速，注册后您将享有：

自购买日起享质保3年+注册延保2年

电小二售后专家技术支持

真伪查询服务

售后维修进度实时查看

1.打开微信，点击“发现”中的“扫一扫”

2.扫描右方的二维码

3.按照提示完成注册激活



如您未能成功注册，您可以联系电小二官方服务热线 400-668-9293 或联系在线客服进行注册，产品具体保修条款和注册细则，请登录电小二户外电源服务小程序查看。

以下情况不在保修范围内：产品使用后外观损坏；自行拆机或维修；因人为原因造成产品性能故障；由于自然灾害、雷电、事故等不可抗拒的因素造成的损害。


1. 技术参数

名称：	户外电源 1000 Plus
型号：	JE-1000C
电芯类型：	磷酸铁锂电芯
锂离子电池组能量：	30.4Ah/41.6V DC(1264.64Wh)
AC额定输出能量：	1012Wh (220V~, 9.09A)
尺寸&重量：	约35.6 x 26 x 28.3 cm (约14.5kg)
循环寿命：	4000次循环（70%+）
AC输入：	220-240V~ 50Hz, 10A Max
DC输入(2 x 8020端口)：	12V-60V(工作电压)=11A, 双路22A/800W Max
2 x AC 输出：	220V~ 50Hz, 9.09A Max
AC总输出：	额定2000W, 峰值4000W
DC扩容口输入/输出：	32.5V-46.8V=68A Max
2 x USB-C 输出：	100W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A
2 x USB-A 输出：	18W Max, 5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A
车充输出：	12V=10A Max
充电温度：	0°C ~ 45°C
放电温度：	-10°C ~ 45°C
认证：	UN38.3


※USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

2. 产品介绍

2.1 产品外观介绍

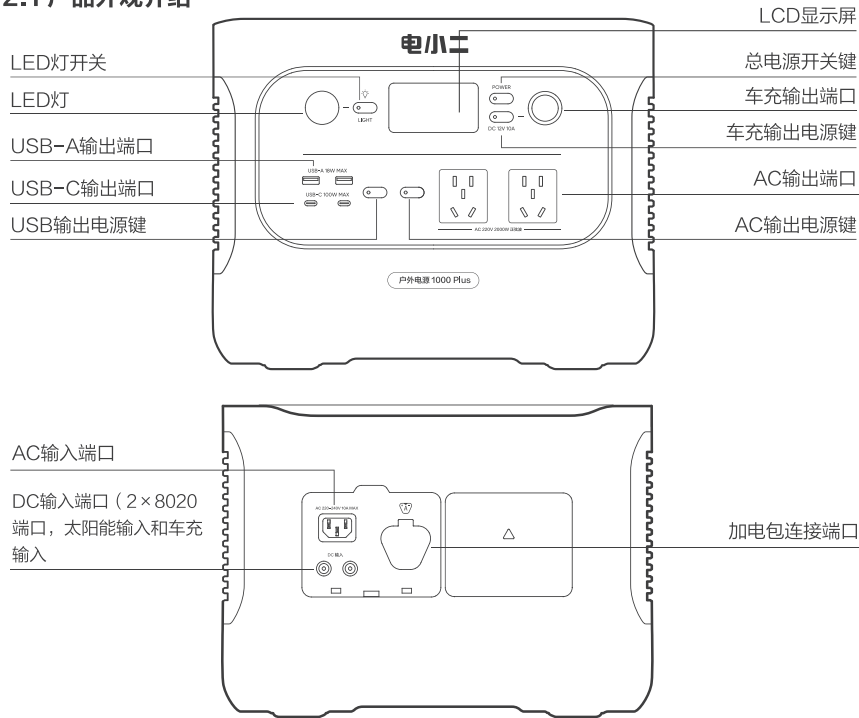

2.2 显示屏界面介绍

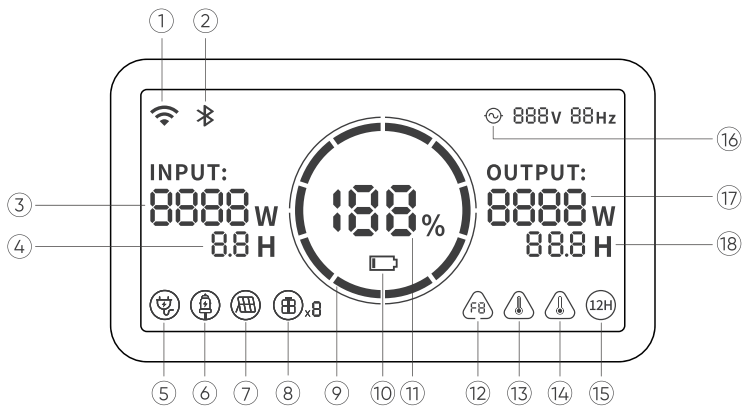

- | | | |
|-----------------|------------|----------|
| ① WiFi | ② 蓝牙 | ③ 充电功率显示 |
| ④ 剩余充电时间 | ⑤ 市电充电接入 | ⑥ 车充充电接入 |
| ⑦ 太阳能（绿色能源）充电接入 | ⑧ 加电包接入及数量 | ⑨ 电池电量图标 |
| ⑩ 低电量提醒 | ⑪ 电池电量百分比 | ⑫ 故障代码 |
| ⑬ 高温警告 | ⑭ 低温警告 | ⑮ 节能模式 |
| ⑯ 交流输出符号 | ⑰ 放电功率显示 | ⑱ 剩余放电时间 |

电池电量图标 () :

当本产品处于充电状态时，该图标顺时针转动；当产品处于放电状态时，该图标显示当前电量。

低电量提醒 () :

当电池容量低于20%时，低电量图标显示；当电池容量低于5%时，低电量图标闪烁；充电状态时，该图标不显示。

节能模式 () :

为避免使用过程中忘记关闭输出，导致电池电量耗尽，产品默认是开启节能模式，即不连接任何设备或者连接的设备小于等于某个值时（详情参考下表），12H后系统自动关闭输出。

放电方式	功率设定值	默认设置
AC输出	≤25W	12H后自动关闭输出
USB输出	≤2W	12H后自动关闭输出
车充输出	≤2W	12H后自动关闭输出

关闭“节能模式”：任意输出打开时，长按“AC输出电源键+总电源开关键”直至节能模式图标消失。在非节能模式状态下，不使用本产品时请注意关闭电源，避免因忘记关闭输出导致电量耗尽。

开启“节能模式”：任意输出打开时，长按“AC输出电源键+总电源开关键”直至节能模式图标在屏幕出现。

故障代码 () :

为了快速解决用户反馈，我们在系统中设置故障代码F0-FE：如果出现F8代码，请移除负载或者拔掉充电插头，产品可以自行恢复，如果不能，请联系售后处理；

如果出现F9故障代码，请移除负载，产品可以自行恢复，如果不能，请联系售后处理。如果出现其他故障代码，请联系我们售后处理。

高温警告 () : 如果屏幕上出现  ，请勿担心，电池降温后可自行恢复。

低温警告 () : 如果屏幕上出现  ，请勿担心，环境温度恢复后自动恢复。

2.3 产品使用介绍

2.3.1 电源开机/关机

总电源开机/关机：短按“总电源开关键”同时工作指示灯亮起，LCD显示屏被点亮。当本产品持续2分钟没有任何操作时，产品进入休眠状态，显示屏自动熄灭。如需要关闭总电源，请长按“总电源开关键”直至工作指示灯熄灭。本产品的默认待机时间为2小时，若其他电源输出开关未打开，或产品无任何充电输入，2小时后本产品将自动关机，自动关机时间可以在APP上设置。

AC输出开/关：在确保总电源开启后，短按AC输出电源键的同时AC输出工作指示灯亮起，此时可以连接需要AC交流电的设备使用。再次短按AC输出电源键可关闭AC输出。

USB输出开/关：短按USB输出电源键的同时USB输出工作指示灯亮起，此时USB-A和USB-C输出端口可以对外连接负载设备使用。再次短按USB输出电源键可进行关闭输出。

车充输出开/关：短按车充输出电源键的同时车充输出工作指示灯亮起，此时车充输出端口可以对外连接负载设备使用。再次短按车充输出电源键可进行关闭输出。

EPS：紧急备电功能。本产品通过AC电源线连接电网，电器可以使用本产品的交流输出端口工作（此时交流电来自电网，而不是电池），当电网突然断电后，本产品可以在20ms内自动换为本产品电池供电模式。该功能属非专业级的UPS功能，不支持0ms的切换，请勿接到需要不间断供电要求高的设备上，例如数据服务器和工作站，或者请多次测试后确认是否兼容后再使用，且使用过程中建议只使用一台设备，不要同时使用多台设备以免引发本产品过载保护，如果没有按照指示操作造成设备不能正常运行或者数据丢失，本司不承担相应的责任。

2.3.2 显示屏亮起/熄灭

短按总电源开关键或者任一输出电源键或者有充电输入时，屏幕都会亮起，再按一下，屏幕会熄灭，或者持续2分钟无任何操作后，产品进入休眠状态，显示屏也会自动熄灭。在充电或者放电状态下如需要屏幕常亮，操作步骤如下：在显示屏亮起后，双击“总电源开关键”，屏幕进入常亮模式。如需关闭屏幕的常亮模式，操作步骤如下：短按“总电源开关键”，屏幕将自动熄灭。

注意：在屏幕常亮模式下，不进行任何充电输入或连接负载的放电操作，持续2H后屏幕自动熄灭。

2.3.3 加电包使用（注意：加电包需要单独购买）

本产品最多可以支持3台加电包，可以满足大容量的需求。具体使用方法详情请参阅加电包用户指南。

使用加电包注意事项

在使用加电包时，请勿叠放超过3个（含3个）以上数量的加电包至户外电源 1000 Plus 的上面，防止不稳造成跌落砸伤。

2.3.4 APP连接


本产品支持APP智能控制操作，用户可以通过App Store以及安卓各大应用市场等搜索关键词“电小二”下载APP，并注册登录使用，详细连接说明请参阅APP用户指南。

3. 充电方式

绿色能源优先模式：本产品倡导优先使用绿色能源，本产品支持太阳能充电与市电充电同时使用。当同时开启市电充电与太阳能充电时，产品会优先太阳能充电且太阳能充电与市电充电同时以电池最大允许功率充电。

3.1 市电充电


请使用官方标配的AC电源线。

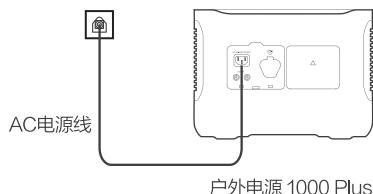

3.2 太阳能充电

3.2.1 电小二太阳能板100W或者200W连接操作说明

当连接2块或者1块太阳能板的时候，您可以直接用太阳能板DC8020端口接入户外电源 1000 Plus上的DC8020端口进行充电。当连接3块或者4块太阳能板的时候，请参考如下图方式通过太阳能板串联转接盒进行充电（注意：太阳能板串联转接盒不是标配，需要单独购买，在使用前请详细参考太阳能板串联转接盒的详细操作说明。）

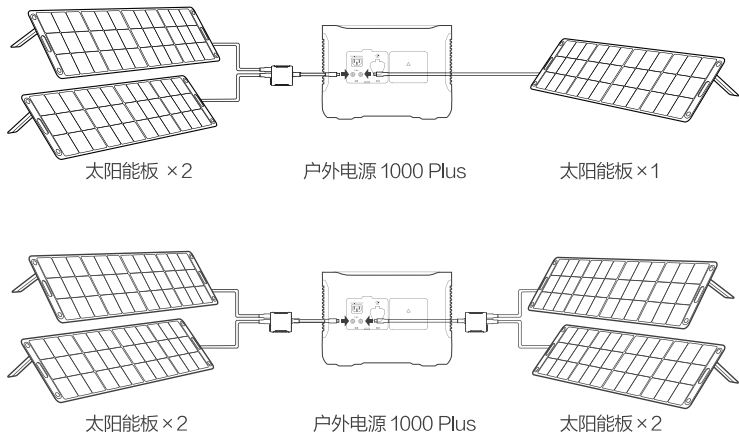


温馨提醒：户外电源 1000 Plus目前单路输入不支持3块100W或者200W太阳能板串联输入，否则会触发过压保护。

3.2.2 电小二80W双面发电太阳能板连接说明

已购买电小二80W太阳能板的用户可以参照如下图连接方式给本产品充电。电小二80W太阳能板可以支持自并联或者自并联后再串联给本产品充电，户外电源1000 Plus单个输入口最大支持6个80W太阳能板输入（6个连接时需分成2组，每组3个太阳能板自并联后再通过太阳能板串联转接盒接入储能充电，太阳能板串联转接盒需要单独购买），2个输入端口总计最大支持12个80W太阳能板输入。


80W太阳能板自并联的详细操作说明请参考太阳能板说明书。

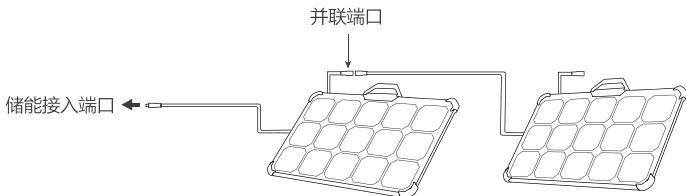

温馨提醒：用户可以根据自己购买的太阳能板数量自行组合输入太阳能板数量，目前支持1、2、3、4、5、6、8、12个80W太阳能板搭配充电。

3.3 车充充电

本产品适用12V车型车充口对本产品进行充电，请在汽车点火启动后使用车充充电，以免造成汽车电瓶亏电无法启动。同时请确保汽车车充口和车充线的点烟器接触良好，确保点烟器完全插入到位，如汽车在行驶过程中，路况颠簸，禁止使用车充充电，防止车充接触不良，引起接触点烧坏。若因不按规范操作而造成损失，本公司不予承担相应责任。

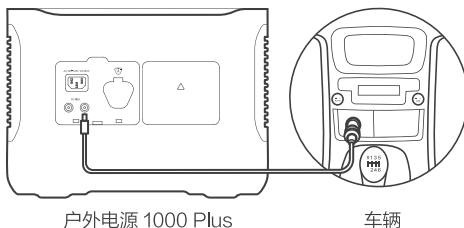

3.4 充电注意安全事项

- 1)请勿同时使用车充与太阳能充电，否则，会损坏车内保险丝。
- 2)车充充电只支持12V车型，不支持24V车型，请勿适用24V车型的车给本产品充电以免造成人身伤害及财产损失。
- 3)请勿使用非电小二品牌的配件进行充电，尤其在使用太阳能板充电时，建议使用电小二品牌的太阳能板进行充电，对于使用其他品牌的太阳能板充电造成的损失，本司概不负责。


4. 使用注意安全事项

使用本产品时,应始终遵循基本注意事项,包括:

- a.使用本产品之前,请阅读所有说明。
- b.为了降低风险,当在儿童附近使用本产品时,需要进行密切监督。
- c.使用非专业产品制造商推荐或销售的配件可能会导致触电的风险。
- d.产品在未使用时,请将电源插头拔出产品插座。
- e.禁止对产品进行拆机,产品拆机后可能会导致火灾、爆炸或触电等不可预测的风险。
- f.禁止使用损坏的电线或插头,或损坏的输出电缆来使用产品,有触电的危险。
- g.请在通风良好的地方对产品进行充电,请勿以任何方式限制产品的通风。
- h.请将产品放在通风干燥的地方,避免雨水淋湿,产品进水有触电的风险。
- i.禁止将产品暴露在火中,这可能导致产品发生起火、爆炸等安全事故。
- j.禁止在高温下(直热的阳光下或很热的汽车车内)使用或放置产品,否则可能会引起内部电池过热,起火或功能失效,寿命减短等风险。
- K.首次使用时,请在使用前将设备充满电。如果本产品在电量耗尽的情况下长时间(3个月-6个月)存放,其性能会下降,甚至无法充电。


5. 包装清单

①




户外电源 1000 Plus x 1

②



车载充电线 x 1

③



AC电源线 x 1

④



用户指南 x 1

⑤



配件包 x 1

合格证

检验员：



检验日期：

广东电小二科技有限公司



关注官方品牌公众号
获取更多资讯服务

制造商/生产厂：深圳华宝新能源股份有限公司

地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园

APP操作

1. 下载并登录App

在App Store或者国内各大应用市场搜索“电小二”App安装并注册登录。

2. 添加设备

2.1 在App内点击 + 添加设备。

2.2 长按设备上的“POWER”键开机，设备上的Wi-Fi和蓝牙图标闪烁后表示设备已进入配网模式，在App内点击“图标已快闪”按钮并允许应用连接附近的设备和打开蓝牙权限。




2.1



2.2

备注：打开设备，如果五分钟内未连接到APP，设备会自动关闭Wi-Fi和蓝牙，长按“DC/USB输出电源键”和“AC输出电源键”重新打开Wi-Fi和蓝牙。

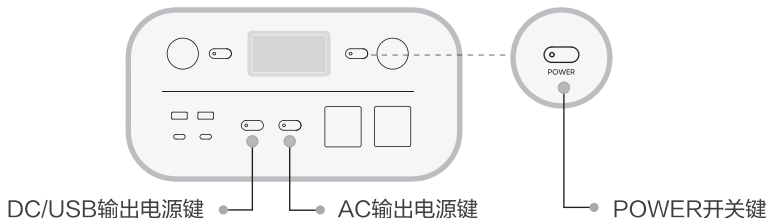

2.3 点击搜索到的设备图标后App通过蓝牙自动连接设备。

备注：如果在绑定过程中提示“设备已被绑定”，可通过以下两种方式连接：

- 设备拥有者通过App将此设备分享给其他用户，操作方法详见设备分享。
- 长按“POWER开关键”和“DC/USB输出电源键”3秒重置设备后可重新绑定设备。

2.4 设备连接成功后输入设备将要连接的WiFi名称和密码，设备自动连接到WiFi网络。


备注：请选择2.4GHz频段的Wi-Fi网络，设备不支持5GHz频段的Wi-Fi网络。

2.5 设备添加成功后进入设备主页面，设备上的Wi-Fi图标会常亮。




2.3

图片仅供参考

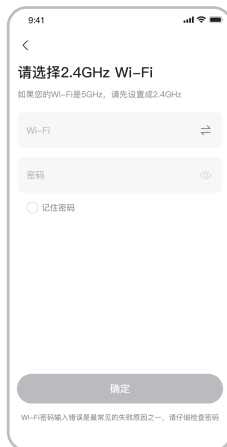

2.4

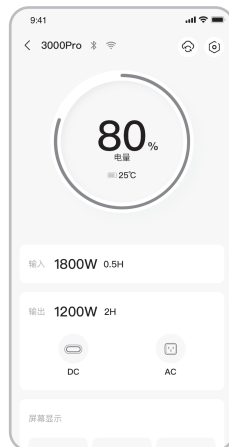

2.5

3. 解绑设备

点击设备主界面右上角的设置按钮进入设置页面，点击页面最下方的解除绑定按钮解绑设备。

4. 其他说明

4.1 打开WiFi&蓝牙：

- 开机后自动打开WiFi&蓝牙，屏幕上的WiFi&蓝牙图标点亮表示WiFi&蓝牙已被打开。同时按DC/USB输出电源键和AC输出电源键，直到屏幕上的WiFi&蓝牙图标点亮表示WiFi&蓝牙已被打开。

4.2 关闭WiFi&蓝牙：

- 同时按DC/USB输出电源键和AC输出电源键，直到屏幕上的WiFi&蓝牙图标熄灭表示WiFi&蓝牙已被关闭。
- 五分钟内未连接WiFi或蓝牙，设备上的WiFi&蓝牙会自动关闭。

4.3 重置WiFi&蓝牙：

- 同时按下“POWER开关键”和“DC/USB输出电源键”3秒，已连接的APP账号会被解绑，系统会重置Wi-Fi和蓝牙，同时清除所有数据。